

SPP-15GA(吐出タイプ 1つ口) 代替品 KP-4020 のご紹介


HIBLOW®

◎リニューアルポイント◎消費電力が小さく高能力。メンテナンスフリーで長期間使用できます。


寸法

(単位:mm)

SPP-15GA(2014年 生産終了)

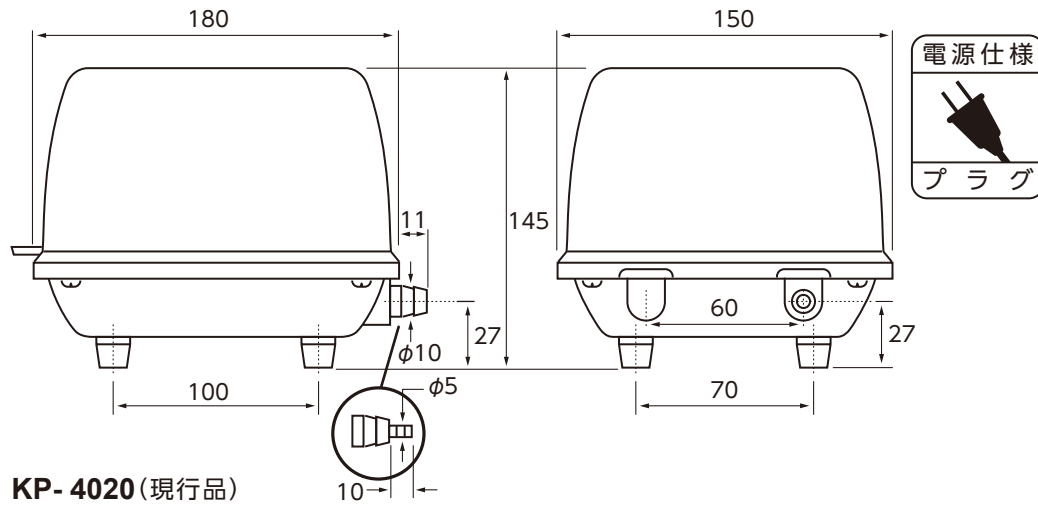


KP-4020(現行品)

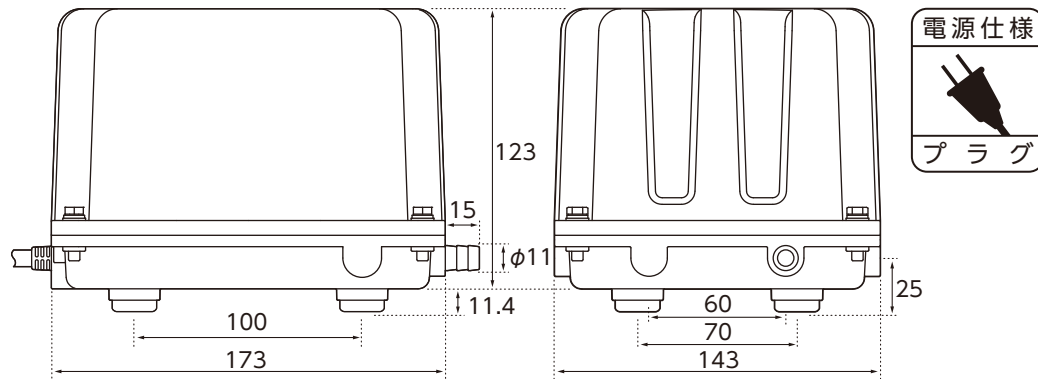

性能曲線

— SPP-15GA □ KP-4020

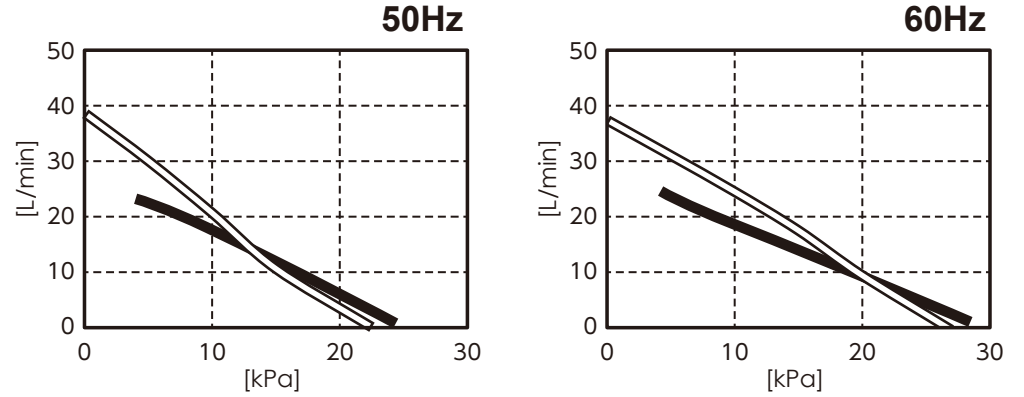

※参考値(代表値)であり、保証値ではありません。

仕様

		SPP-15GA		KP-4020	
定格電源	V	AC100			
電源周波数	Hz	50	60	50	60
定格圧力	kPa	9.8		10.0	
吐出風量	ℓ/min	17.0	19.0	22.0	26.5
消費電力	W	19.0	18.0	11.5	14.5
騒音値	dBA	29	32	27.5	28.5
質量	kg	2.9		3.8	

カスタマイズ可能 > KP-4020のノズル・電源コード・脚部分